

1

1x  + 1x 

 →  + 1x  + 2x  NiMH AAA 400mAh recargable*



2


 ↔ min. 1 m 



↔ max. 50 m 


↔ max. 300 m 


3

 → 



 → 









4



 ON / OFF 



 ON / OFF 

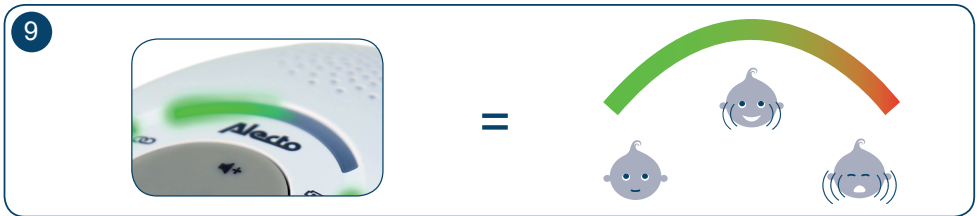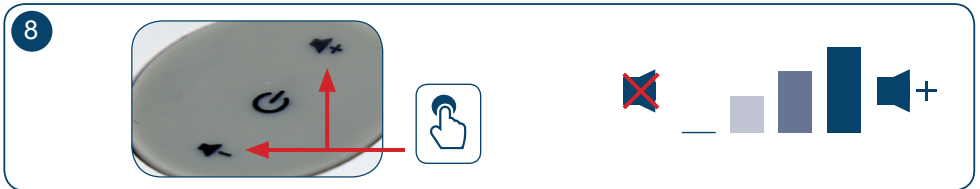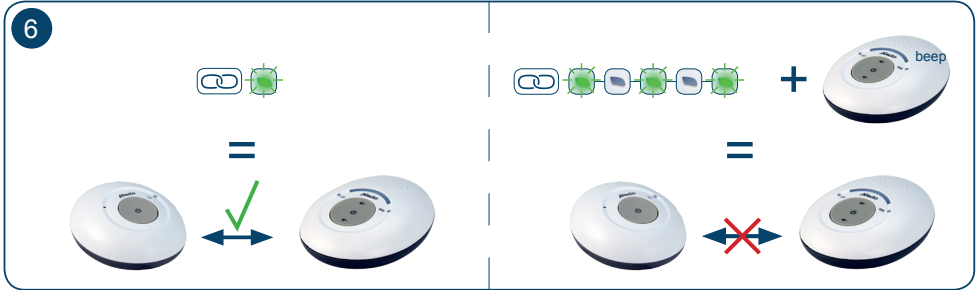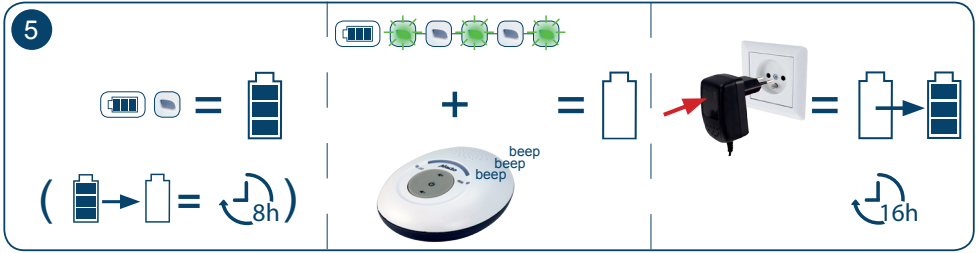

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este dispositivo cumple con los requisitos y disposiciones esenciales descritos en la Directiva Europea 2014/53/UE. La declaración de conformidad está disponible en: <http://DOC.hesdo.com/DBX-115-DOC.pdf>

Use sólo estos alimentadores

Entrada: 100-240V~
50/60Hz 150mA
Salida: 6V $\overline{\text{---}}$ 450mA
Modelo: S004LV600045
- - - - +

*Use sólo las baterías recargables NIMH siguientes:
1) GPI, VTRHC043C033 (Designation No.: xx40AAAHC)
2) CORUN, NIMHAAA400 (Designation No.: NIMH AAA 400mAh 1,2V)
Precaución: Riesgo de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente.
Deseche las pilas usadas acorde a las instrucciones.

**Para el equipo de alimentación de red, la toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

Rango de frecuencia: 1880-1900Mhz
Potencia máxima: <24 dBm

Hesdo bv.
Azielaan 12, 5232 BA
's-Hertogenbosch
The Netherlands
www.alectobaby.com



Use sólo en interiores

v1.1