

CLEMSA

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

**Códigos de programación
frecuencia 433.92 Mhz
Códigos de programación no U.E.**



modelo
MTH 2

MANUAL TÉCNICO EDICIÓN COMPLETA




ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
1.- INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN	3
2.- CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA FRECUENCIA 433.92 MHz	4
3.- CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA FUERA DE LA U.E.	4
ADHER ELECTRÓNICA	4
AUTELCO	4
CELINSA.....	5
CLEMSA.....	5
TECNODATA / DATAVID	6
DOORMATIC	6
EMFA	6
FORSA.....	6
HYDRODOMESTICS.....	6
IGUEL.....	6
JCM.....	6
KAMAR	6
KAREN.....	7
PORTAMATIC	7
PUJOL MUNTALA	7
PUMESA	7
ROPER	7
SERVIPARKING.....	7
TALLERES VALLS	7
TELEMATIC	7
TONKARR	7


1.- INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

1º- Elegir de la lista el mando a programar. Si tiene que identificar un mando de muestra, los mandos originales de **CLEMSA** llevan marcado el modelo debajo de la pila, como podrá apreciar en la siguiente ilustración:

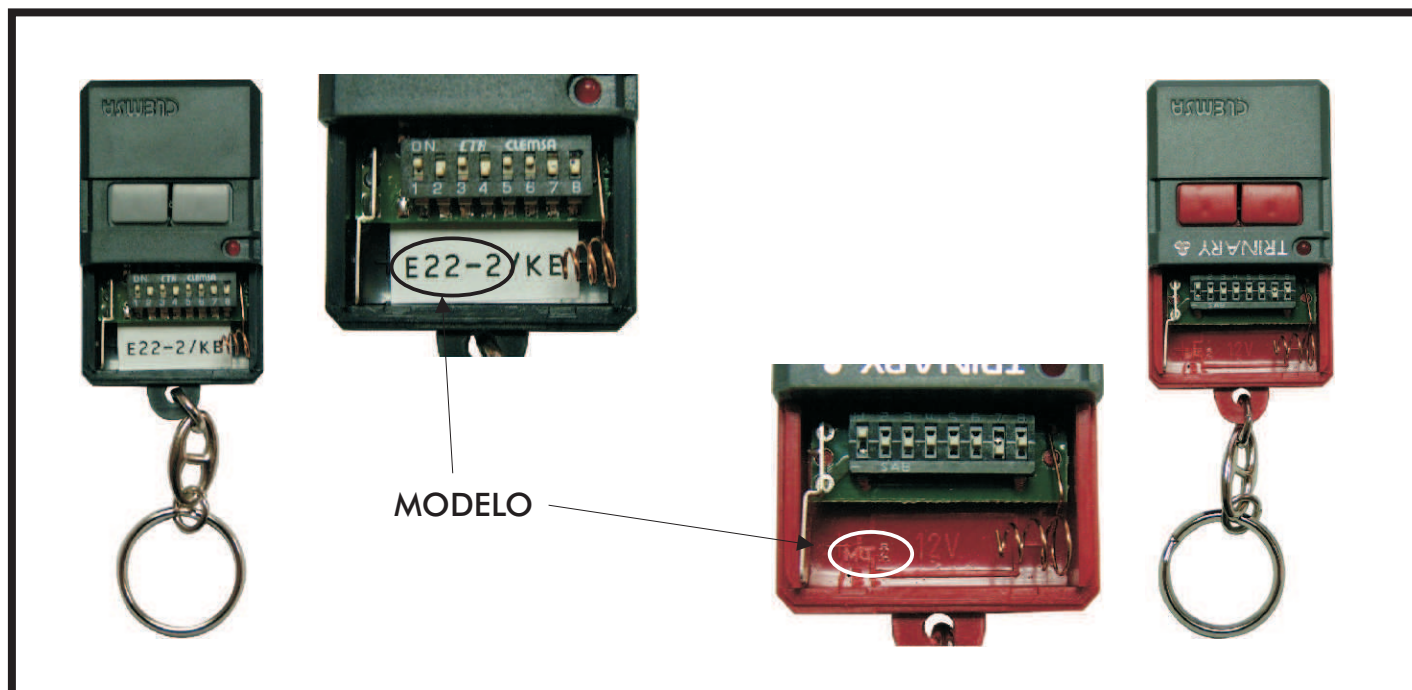

2º- Poner el código de programación en el interruptor de programación

3º- Hacer un cortocircuito entre los pads de programación utilizando algún utensilio metálico como se muestra en la siguiente ilustración:

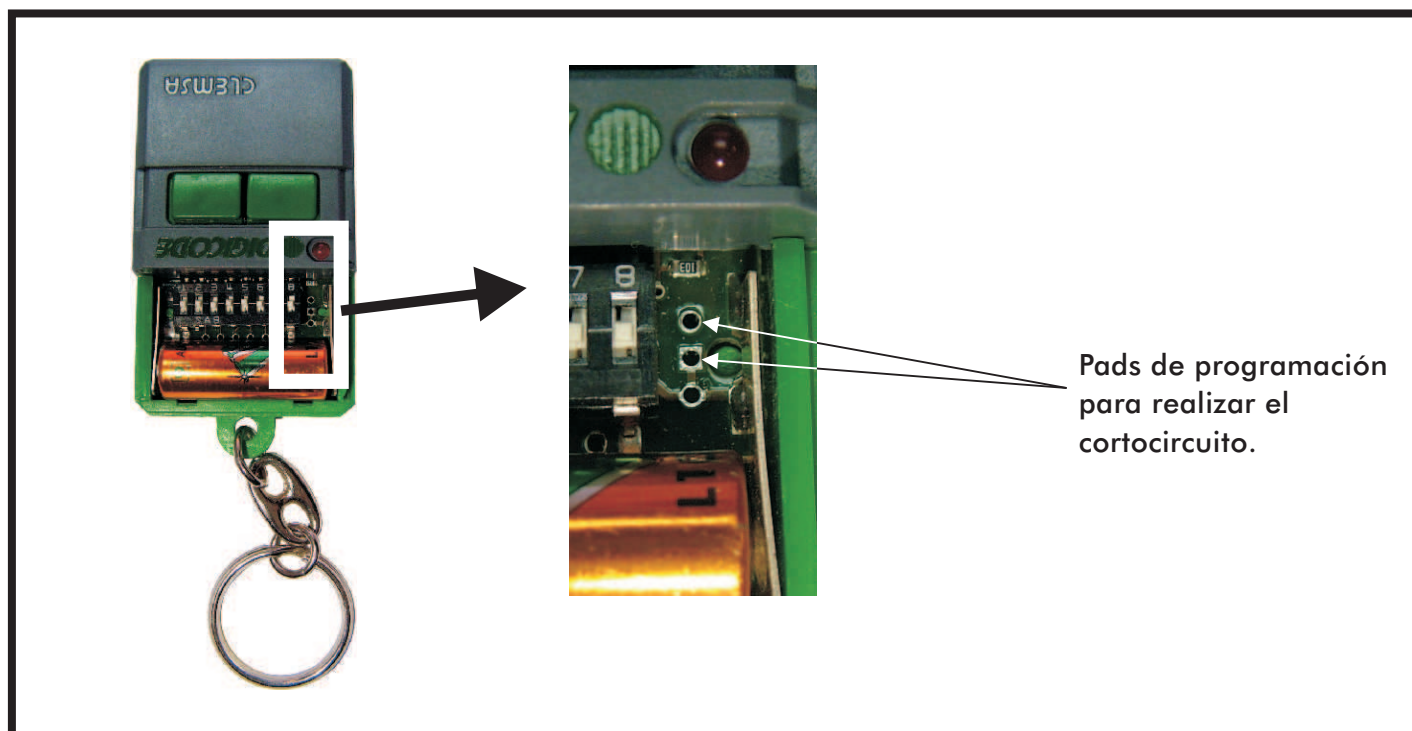

4º- El LED se encenderá, el mando está programado.

5º- Colocar el interruptor de programación según el mando original

Mando Original
Trinario 8D


MH 2

CÓDIGO



Idem código


=

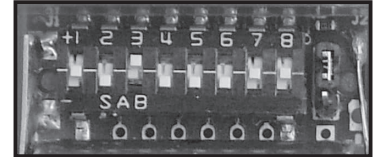

Binario 8D



Obviar central



CÓDIGO							
1	2	3	4	5	6	7	8

2.- CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA FRECUENCIA 433.92 MHz

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
S102-SAW	CELINSA	TRINARIO 8D	433,92										
SAW2-B	CELINSA	TRINARIO 8D	433,92										
MH2	CLEMSA	TRINARIO 8D	433,92										
MH2-C	CLEMSA	TRINARIO 8D	433,92										
MH2-E	CLEMSA	TRINARIO 8D	433,92										
RESON-2	ERREKA	TRINARIO 8D	433,92										
MATICDOOR	DOORMATIC	TRINARIO 8D	433,92										

3.- CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN PARA FUERA DE LA U.E.

(*) Nota: Los siguientes telemandos sólo se pueden utilizar fuera de la U.E. en cumplimiento de la directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo.

ADHER ELECTRÓNICA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
AB2	ADHER	BINARIO 8D	283,5										

AUTELCO

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
TX300-T	AUTELCO	TRINARIO 8D	287,8										

CELINSA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
ME2	CELINSA	TRINARIO 8D	287,8										
ME2 (285)	CELINSA	TRINARIO 8D	285										
ME2-B	CELINSA	TRINARIO 8D	287,8										
ME2-B (285)	CELINSA	TRINARIO 8D	285										
SE2	CELINSA	TRINARIO 8D	287,8										
SE2-B	CELINSA	TRINARIO 8D	287,8										
C2	CELINSA	TRINARIO 8D	265										
C2-B	CELINSA	TRINARIO 8D	265										
SE12	CELINSA	TRINARIO 8D	302										
SE12-B	CELINSA	TRINARIO 8D	302										
C22	CELINSA	BINARIO 8D	287,8										

CLEMSA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
MT2	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
MT2-X	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
MT2-Y	CLEMSA	TRINARIO 8D	302										
MT2-Z	CLEMSA	TRINARIO 8D	302										
MT2-H	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
MT2-N	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
MT6	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
MT6-X	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
MT6-Y	CLEMSA	TRINARIO 8D	302										
MT6-Z	CLEMSA	TRINARIO 8D	302										
MT6-H	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
MT6-N	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
MT34	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										
E302	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
E302-2	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
ME600	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
E22	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
E22-2	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
M60	CLEMSA	BINARIO 8D	287,8										
D2	CLEMSA	BINARIO 8D	280										
ED2	CLEMSA	BINARIO 8D	280										

DATAVID/ TECNODATA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
DATAPLUS S60-2	DATAVID	TRINARIO 8D	289										
DATAPLUS S61-2	DATAVID	TRINARIO 8D	280										
S30	DATAVID	BINARIO 8D	280										

DOORMATIC

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
MATICDOOR ED2	DOORMATIC	TRINARIO 8D	300										

EMFA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
EMFA	JCM	TRINARIO 8D	287,8										

FORSA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
TRIEME F2	CLEMSA / JCM	TRINARIO 8D	287,8										

HYDRODOMESTICS

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
HYDOM 2	CLEMSA	TRINARIO 8D	265										
HYDOM 2	JCM	TRINARIO 8D	290										

IGUEL

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
IGUEL	IGUEL	TRINARIO 8D	290										
FERMAX FX2	IGUEL	TRINARIO 8D	283,5										
GOLMAR	IGUEL	TRINARIO 8D	292										
IGUEL 290 2°ON	IGUEL	TRINARIO 8D	290										
IGUEL 283 2°ON	IGUEL	TRINARIO 8D	283,5										
IGUEL 292 2°ON	IGUEL	TRINARIO 8D	292										

JCM

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
ET2	JCM	TRINARIO 8D	290										
EM2	JCM	BINARIO 8D	283,5										
EB2	JCM	BINARIO 8D	290										

KAMAR

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
KAMAR	PORTAMATIC	TRINARIO 8D	285										

KAREN

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
KAREN	JCM	TRINARIO 8D	283,5										

PORTAMATIC

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
MPS02	PORTAMATIC	TRINARIO 8D	285										

PUJOL MUNTALA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
P15-2C	JCM	TRINARIO 8D	290										
EB2-P	JCM	BINARIO 8D	290										

PUMESA

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
PU2	JCM	TRINARIO 8D	280										

ROPER

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
ROPER	CLEMSA	TRINARIO 8D	287,8										

SERVIPARKING

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
ES2	JCM	TRINARIO 8D	269										

TALLERES VALLS

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
AS2	T. VALLS	TRINARIO 8D	275										
EM2-V	JCM	BINARIO 8D	300										

TELEMATIC

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
CUBELLS 2F	CLEMSA	TRINARIO 8D	269										
TELEMATIC	JCM	TRINARIO 8D	269										

TONKARR

MODELO	FABRICANTE	CODIFICACIÓN	FRECUENCIA (MHz)	CÓDIGO									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
TONKARR	TONKARR	TRINARIO 8D	287,8										