CAR211

Cargador para baterias AGM - GEL - SLA y Plomo Abierto

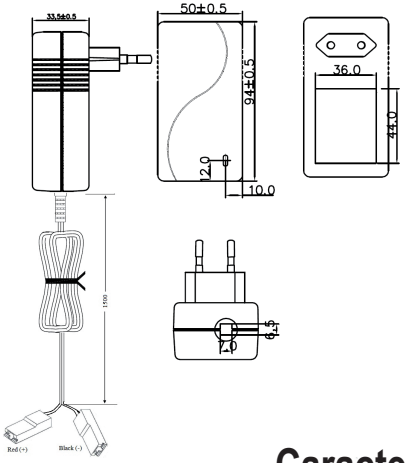

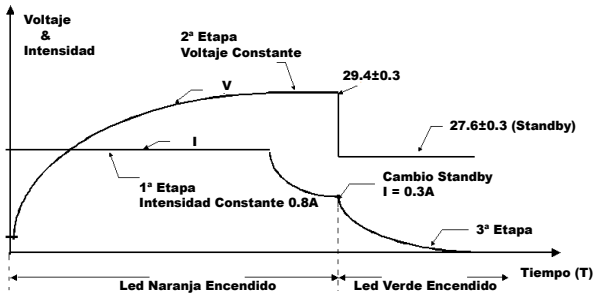

Caracteristicas Tecnicas

MODELO: CARGADOR REF.: CPE45-240800/09		CODIGO: P0948
CONCEPTO	UN	VALOR
Voltage de Entrada	Vac	100 - 240 (50-60Hz)
Intensidad de Entrada (Max)	Arms	0.7
Frecuencia de Conmutacion	KHz	50 - 60
Voltage Nominal de Salida	Vcc	24
Intensidad Nominal de Salida	A	0.8
Potencia de Salida	VA	19.2
Tipo de Carga	- - - -	Tension Constante y Corriente Constante
Caracteristicas	- - - -	Corriente Inicial Controlada
Indicador Led	- - - -	Naranja: En Carga
Indicador Led	- - - -	Verde: Standby (27.6V)
Voltage Final de Carga	Vcc	29.4 ± 0.3 (led Verde ON)
Protección	- - - -	Cortocircuito y Batería Invertida
Rango de Baterias	Ah	3- 9
Temperatura de Trabajo	ºC	0 ~ +40
Humedad de Trabajo	%RH	10 ~ 90
Rigidez Dielectrica	KVac	Entre Entrada y Salida 3.0 (60Seg)
Normativa	- - - -	EN60335-2-29
EMI /RFI	- - - -	EN55022B/FCC
Medidas	mm	94x50x33.5 (L*AN*AL)
Peso	gr	150.5